

UNILUX UltraTherm

Die Sicherheit der großen Marke für Ihre Warmfenster

Innen: Holz pur

- ⊕ warm und wohllich
- ⊕ in vielen Arten und Farben passend zu Möbeln und Interieur
- ⊕ 4-stufiger Oberflächenaufbau in Möbelqualität

2-Scheiben-Isolierverglasung (bei UltraTherm 1.1)

- ⊕ einseitig unsichtbar beschichtet
- ⊕ Argon-Gasfüllung

3-Scheiben-Isolierverglasung SuperThermo3 (bei UltraTherm 1.0)

- ⊕ zweiseitig unsichtbar beschichtet
- ⊕ Argon-Gasfüllung in beiden Kammern

Dauerhaft glatte

Dichtungsprofile


- ⊕ optisch elegant
- ⊕ reinigungsfreundlich

Ever-Clean-Sprossen zwischen den Scheiben

- ⊕ nie wieder reinigen

Alu-Design: Modern Line

- ⊕ auch als LivingLine (siehe Mitte oder rechts außen)

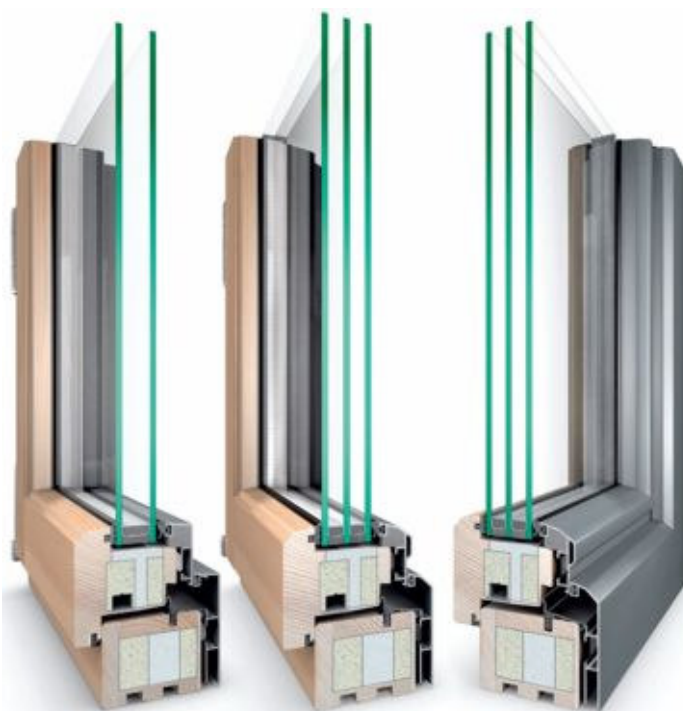

Außen: Einbrennlackiertes Aluminium

- ⊕ in 183 Farben
- ⊕ farbecht - nie wieder streichen
- ⊕ lässt Kälte, Hitze und Einbrecher draußen

3-Scheiben-Isolierverglasung UltraThermo3

(bei UltraTherm 0.7)

- ⊕ zweiseitig unsichtbar beschichtet
- ⊕ Krypton-Gasfüllung in beiden Kammern

Dauerhaft glatte

Dichtungsprofile

- ⊕ optisch elegant
- ⊕ reinigungsfreundlich

Alu-Design: Living Line

- ⊕ auch als ModernLine (siehe links außen)

Hochdämmender Profilkern aus verschiedenen Dicht- und Isolierstoffen (Patent angemeldet)

Förderfähig gemäß KfW-40 Förderprogramm



Förderfähig gemäß KfW-40 Förderprogramm



★★★★★
Passivhaus-Fenster



* Bei dem angegebenen Wert handelt es sich um den Uw-Wert mit W/m²K nach deutscher Bauregelliste.

** Bezogen auf ein durchschnittliches 2-Familienhaus mit 48 m² Fensterfläche, isolierverglaste Fenster der 80er Jahre (U_w = 2,6 W/m²K). Wirkungsgrad Ölheizung = 0,75. Verbrauch 1 Liter Heizöl ≈ 1 m³ Erdgas ≈ 10 kWh Strom. Bei den Werten handelt es sich um Näherungswerte nach vereinfachten Berechnungsmethoden. Die UNILUX AG übernimmt keine Haftung bei Abweichungen.